SYC SEMICONDUCTORES Y COMPONENTES

PARANA 274
(C1017AAF) BUENOS AIRES
TEL/FAX: 4371-5300 (L.ROT)
www.sycelectronica.com.ar
info@sycelectronica.com.ar

CODIGO	DESCRIPCION
LLAV-MICROE-40	LLAVE ON-ON DPDT 1.5A 6P


Specification

1. Rating: 3A 125VAC;1.5A 250VAC
2. Contact Resistance: 20mΩ max.
3. Insulation Resistance: 500VDC 1000mΩ min.
4. Dielectric Strength: 1000VAC, 1Minute
5. Operating Temperature: -20℃~+65℃
6. Electrical Life: 20,000 Cycles


Standard(A)




Solder terminal(1)





Standard( )





ON-ON

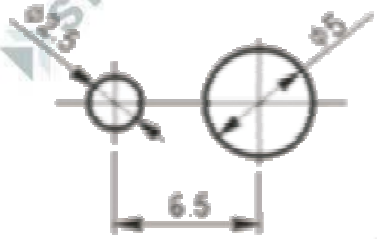

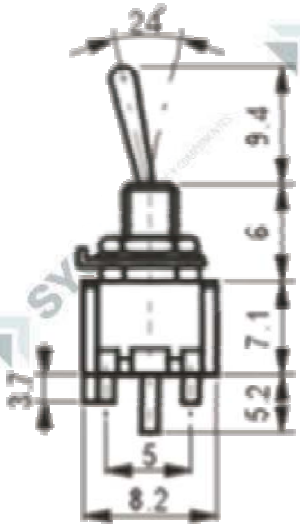



unit:mm